



EURO 80 XT, 120 XT

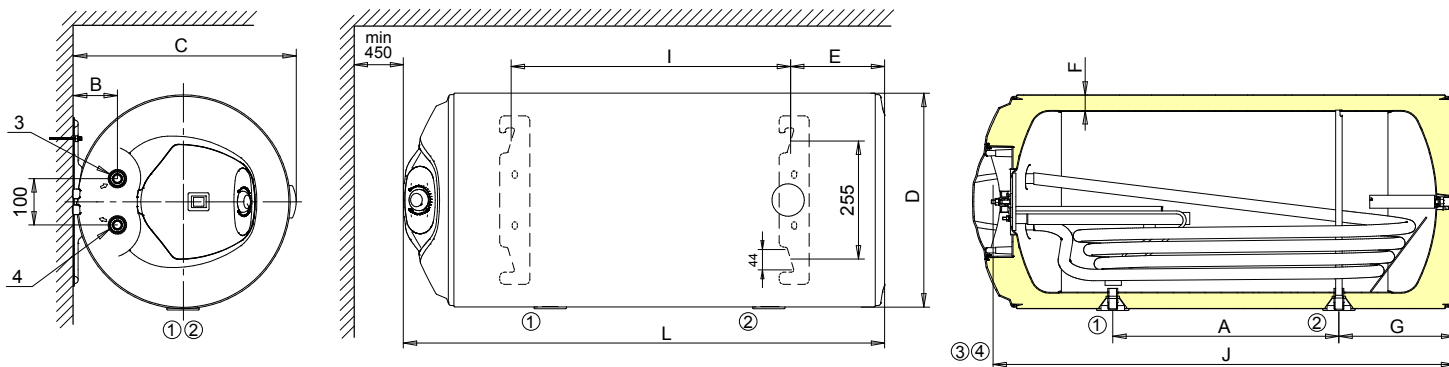

EURO 150 XTL, 200 XTL

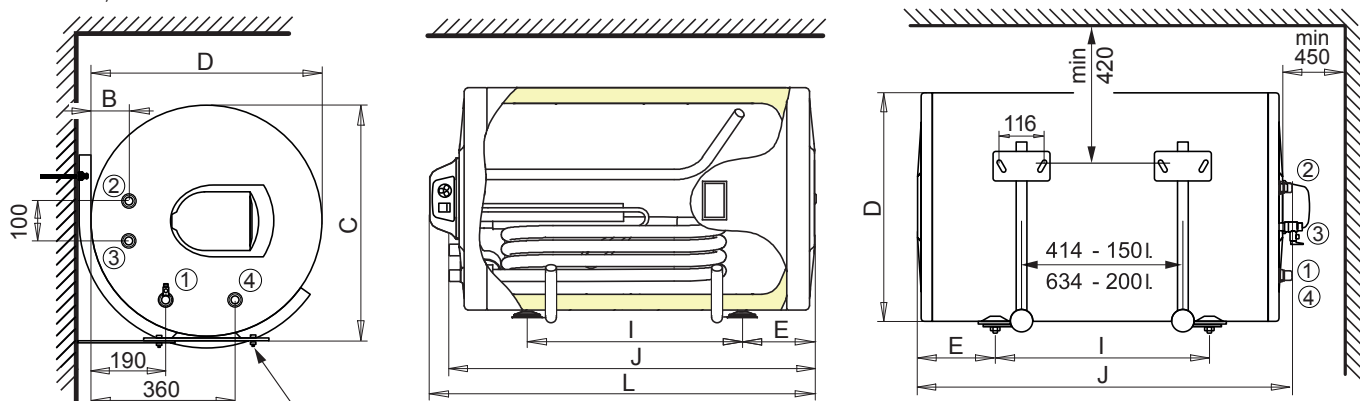

Uchytenie ohrievača o prídavnú konzolu

1. Vstup studenej vody
2. Výstup teplej vody
3. Vstup výmenníka
4. Výstup výmenníka

Technické údaje

Typ	EURO 80 XT	EURO 120 XT	EURO 150 XTL	EURO 200 XTL
Umiestnenie	na stene / horizontálne			
Objem (l)	80	120	150	200
Napätie (V)	230	230	230	230
Príkonnosť (kW)	2	2	2 / 3	2 / 3
Istenie (A)	10	10	10 / 16	10 / 16
Elektrické krytie	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24
Doba ohrevu vody špirálou 12°C - 65°C (hod)	2,5	3,8	4,7 / 3,1	6,3 / 4,2
Tepelné straty (kWh/24 h)	1,1	1,35	1,11	1,5
Maximálny tlak vody (bar)	6	6	6	6
Pripojenie vody	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Pripojenie výmenníka	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Aktívna plocha výmenníka (m ²)	0,36	0,59	0,59	0,77
Vnútorný objem výmenníka (l)	1,31	2,85	2,85	3,73
Maximálny tepelný výkon výmenníka (kW)	10	17	17	23
Výkon výmenníka 15-60 °C; 15 l/min; 80°C (kW)	5,2	9	9	10,5
Doba ohrevu vody výmenníkom 15-60 °C (min)	25	27	38	50
Hmotnosť (kg)	32,5	43	59	67
Trieda energetickej účinnosti	C	C	C	C
Statické straty (W)	62	71	55	59
Rozmery: (mm)				
A	617	600	-	-
B	80	96	96	96
C	410	485	595	595
D	387	462	586	586
E	155	185	190	190
G	223	250	-	-
I	770	753	560	780
J	1055	1100	940	1180
L	1125	1170	1015	1255
Hrúbka izolácie F (mm)	33	33	43	43